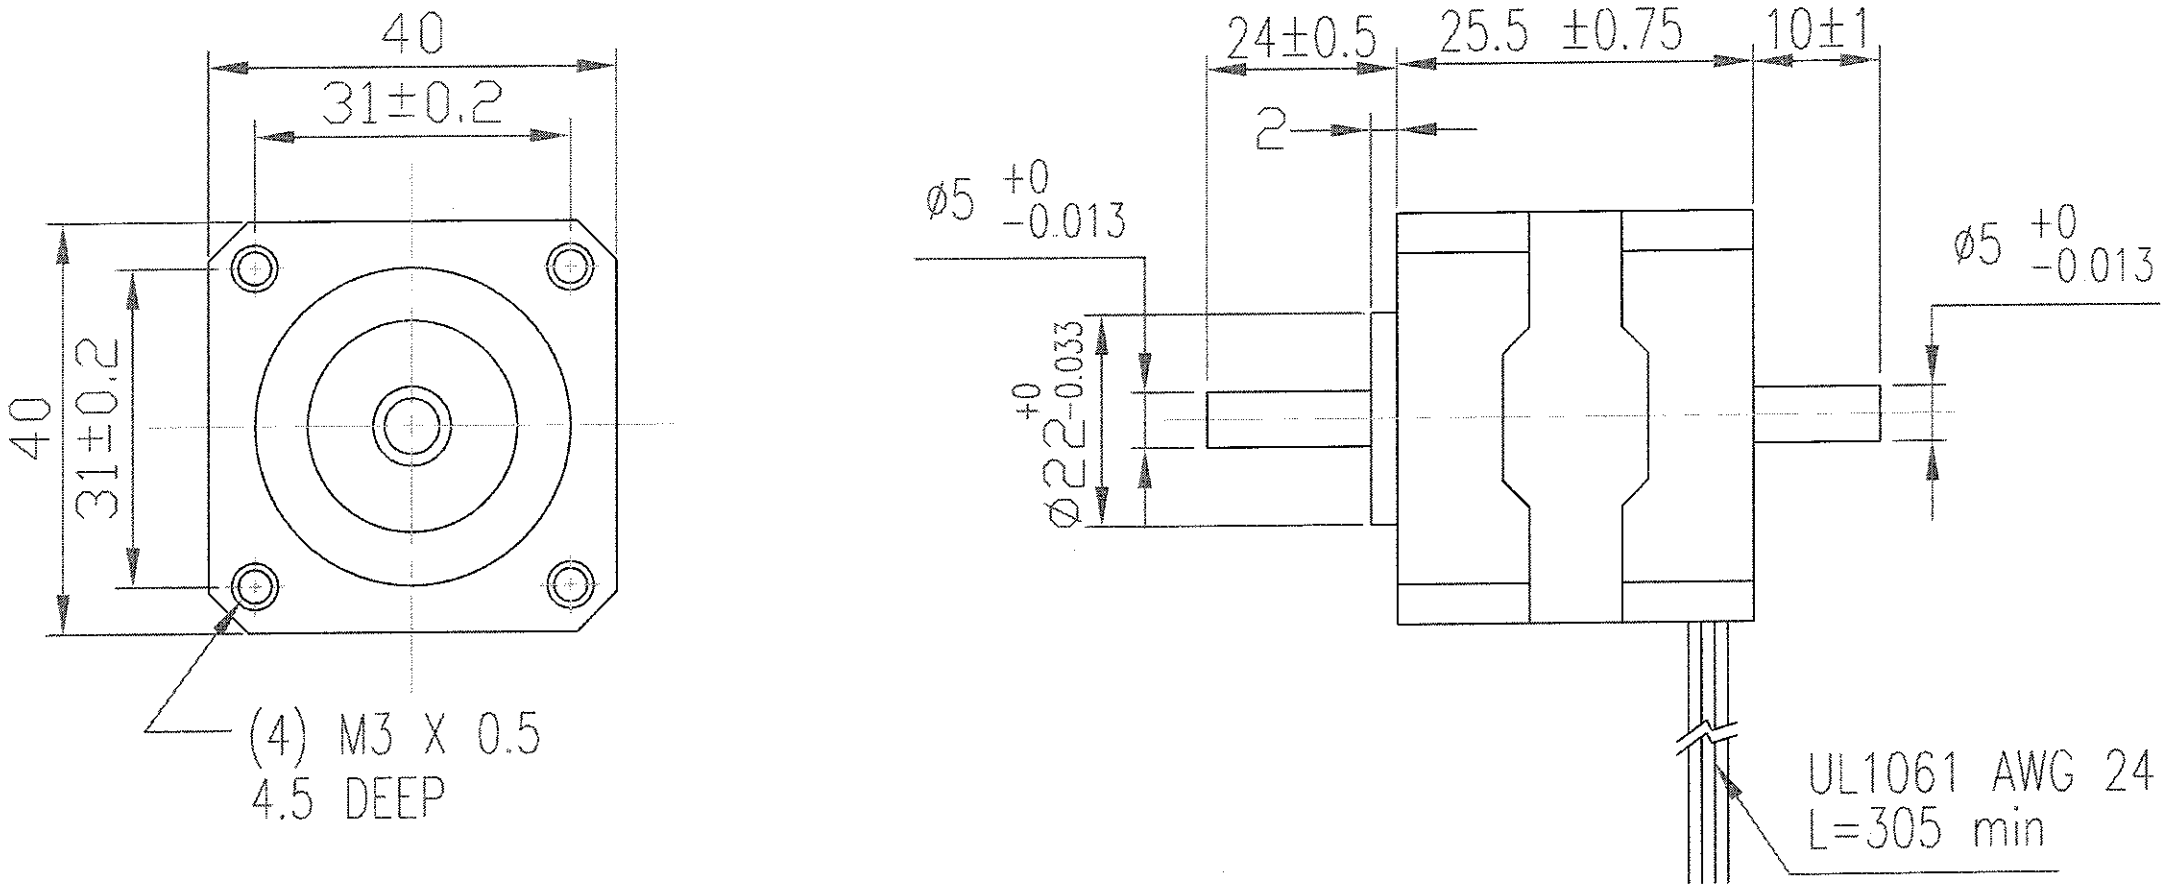
40
31±0.2
40
31±0.2
(4) M3 X 0.5
4.5 DEEP
24±0.5
25.5 ±0.75
10±1
2
ø5 +0 -0.013
ø22 +0 -0.033
ø5 +0 -0.013
UL1061 AWG 24
L=305 min