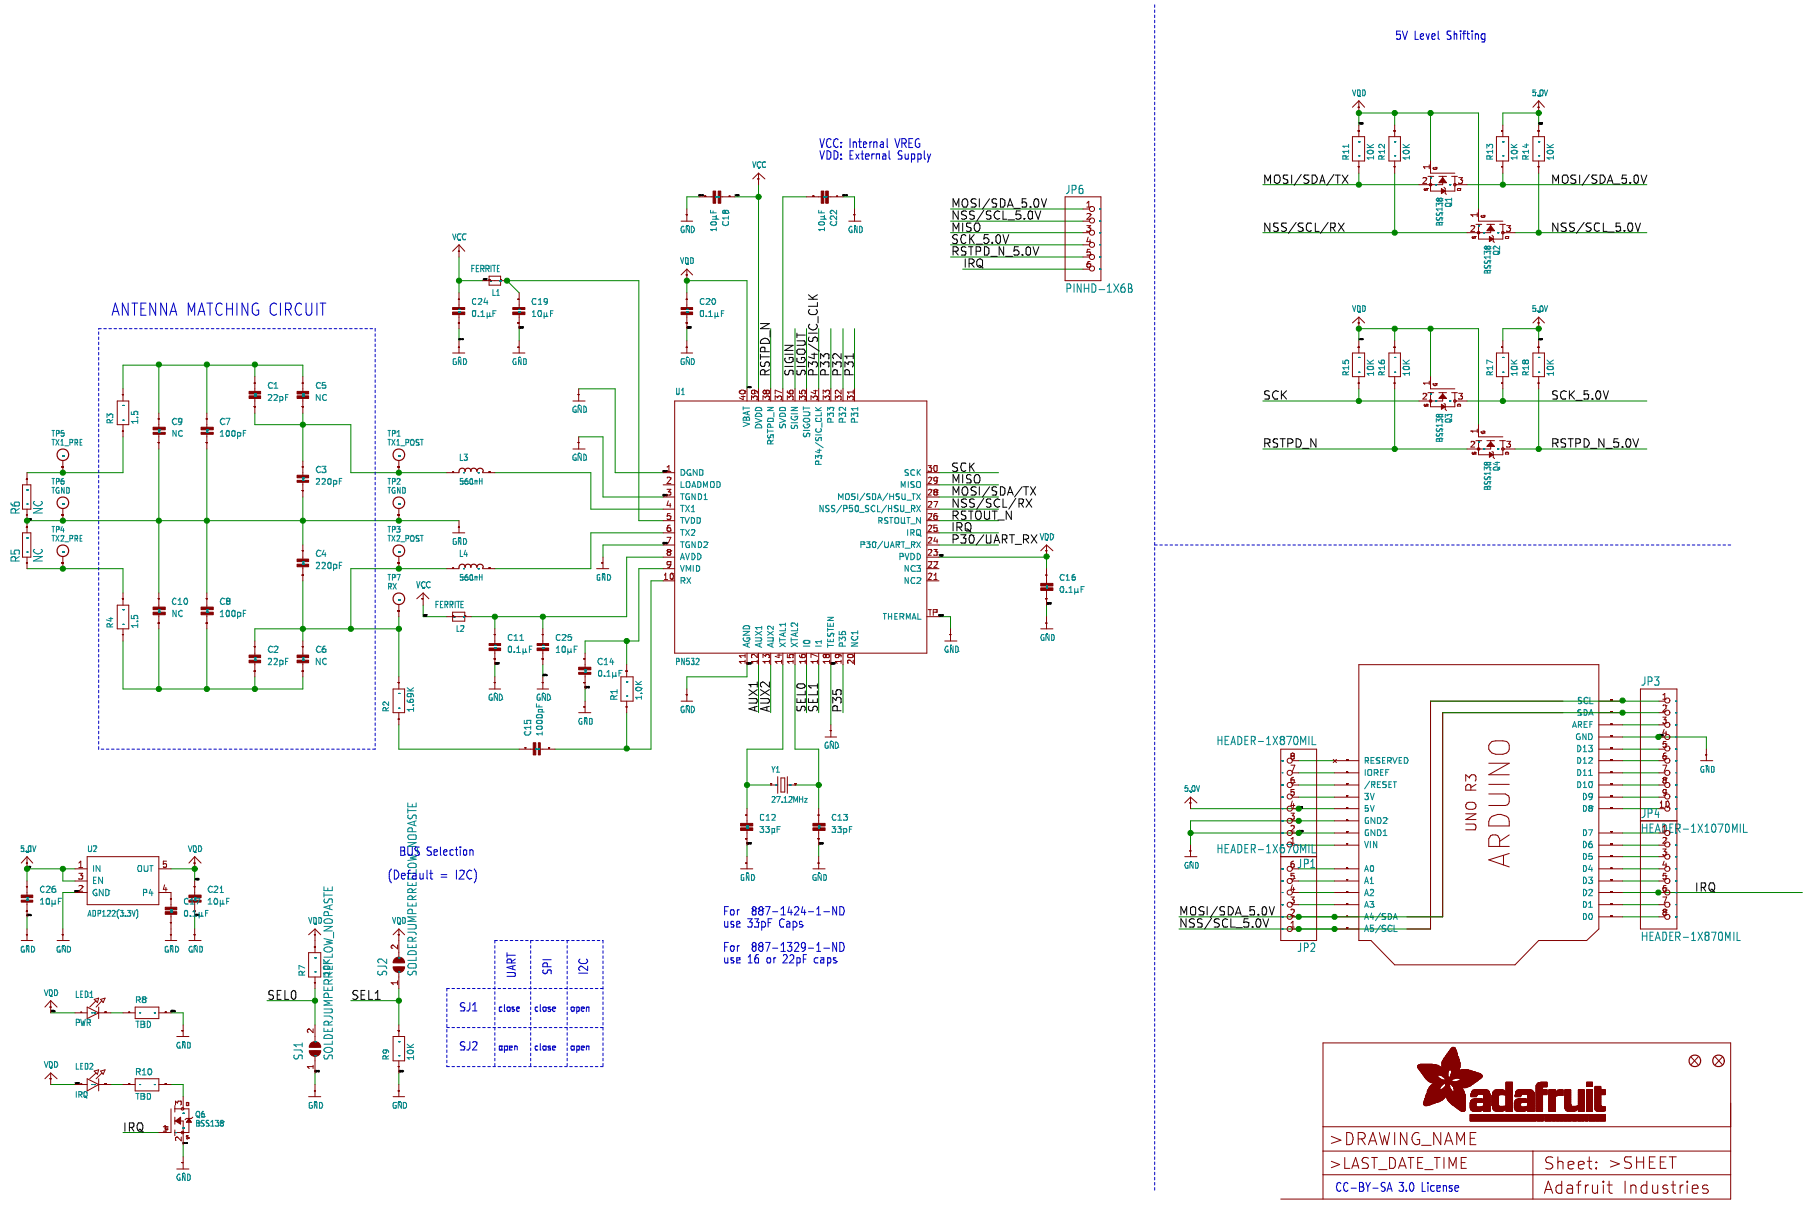
VCC: Internal VREG
VDD: External Supply
ANTENNA MATCHING CIRCUIT
PN532
PINHD-1X6B
JP6
MOSI/SDA_5.0V
NSS/SCL_5.0V
MISO
SCK_5.0V
RSTPD_N_5.0V
IRQ
BUS Selection
(Default = I2C)
SJ1
SJ2
UART
SPI
I2C
close
open
For 887-1424-1-ND
use 33pF Caps
For 887-1329-1-ND
use 16 or 22pF caps
5V Level Shifting
MOSI/SDA/TX
NSS/SCL/RX
SCK
RSTPD_N
HEADER-1X8 70MIL
HEADER-1X10 70MIL
UNO R3
ARDUINO
adafruit
>DRAWING_NAME
>LAST_DATE_TIME
Sheet: >SHEET
CC-BY-SA 3.0 License
Adafruit Industries